



SPÉCIFICATIONS ET OPTIONS

CADRE	Orbea Urban Speed, Aluminium 6000, Orbea Tube Shaping, Flat Mount Disc Brake, 135x9 QR, Carrier and Mudguard compatible, max 700x40C, Inner Cable routing,
FOURCHE	Speed 400mm Alloy Flat mount
PLATEAU DE PEDALIER	Orbea Alloy 42t
DIRECTION	VP-Z104PD 1-1/8" Semi-Cartridge
CINTRE	Alloy 31.8mm Riser 640mm
POTENCE	Alloy 31.8mm interface 7º
MANETTES	Shimano SL-M2010
FREINS	Shimano MT200 Hydraulic Disc
PIGNON	Sun Race CSM989 11-36t 9-Speed
DERAILLEUR ARRIERE	Shimano Altus M2000 SGS Shadow
CHAINE	Shimano HG53 9-Speed
ROUES	Orbea Airline Corsa Disc 700X19c
PNEUS	Kenda K1067 700x38C Reflective type+puncture protection
TIGE SELLE	Alloy 27.2 Offset 0
SELLE	Velo 1221
PORTE-BAGAGE ARRIERE	Orbea rear luggage carrier (Max:18Kg)
GARDE-BOUE	SKS EDGE Alloy C46R
ÉCLAIRAGE AVANT	Joss Spanninga Kendo XDAS Dinamo
ÉCLAIRAGE ARRIERE	Spanninga Pixeo
DYNAMO	Shimano DH-3D37-NT, 6V Dynamo 3.0W
BÉQUILLE	

CARPE 15.

SE TROUVE DANS CES COULEURS:

VERT URBAIN (BRILLANT)-NOIR (MAT)


ROUGE FONCÉ MÉTALLISÉ (BRILLIANT)

BLEU (BRILLANT)- NOIR (MAT)

NOIR NUIT (BRILLIANT)

GÉOMÉTRIE

TAILLE	XS	S	M	L	XL
1 - SEAT_TUBE	430	480	525	555	580
2 - TOP_TUBE	521	546	559	580	601
3 - HEAD_TUBE	109	127	150	170	200
4 - CHAIN_STAY	435				
5 - BB_HEIGHT	281	281	283	283	285
6 - BB_DROP	70	70	68	68	66
7 - WHEELBASE	1021	1037	1052	1063	1075
8 - HEAD_ANGLE	71	71	71	71,5	72
9 - SEAT_ANGLE	75	74	74	73,5	73
10 - STANDOVER	738	768	800	824	852
11 - REACH	378	388	395	405	410
12 - STACK	535	552	571	592	625
13 - FORK_LENGTH	400				
14 - OFFSET	51				

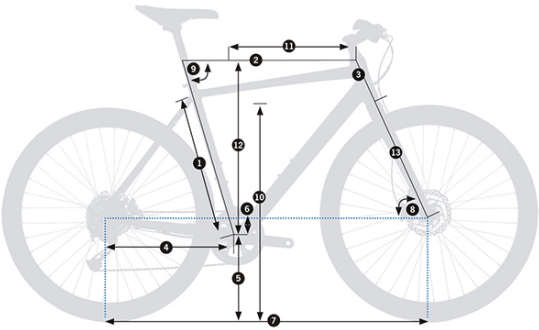

ERGONOMIE

TAILLE	BIELLE	POTENCE	CINTRE
XS	170	70	640
S	170	70	640
M	170	70	640
L	170	70	640
XL	170	70	640

* La dimension du guidon est centre-centre